



# XS 50

## Fenêtres Battantes "Ouvrant Caché"



Architecte Murail Architecture (FR) - Constructeur Alumatic (FR)



### PERFORMANCES

- Homologation CSTB N° 237-13-85
- A\*E\*V\* (exemple: P-F 2vtx+fixe, autres nous consulter)
- $A^*_4 E^*_{9A} V^*_{A3}$

### APPLICATIONS

- Voir page 17

### DORMANTS

- Dormant Spécial Rénovation, fixation en applique, de face, entre tableaux
- Dormant avec ou sans recouvrement
- Couvre-joint design
- Bavettes & tapées pour isolants de 100, 120, 140 et 160 mm
- Triple barrière de joint
- Barrette centrale faisant fonction de joint central
- Assemblage 45°
- Pas de joint sur le dormant
- Compatible avec le coulissant et la porte pour créer des ensembles menuisés (base 50 mm)
- Drainage caché

### OUVRANTS

- Montant central réduit (90 mm), latéral (72 mm)
- Joint-parclose PVC ou traditionnel "Alu + Joint"
- Profilé centreur de crémonne
- Poignée centrée ou excentrée

### POSE

- Rénovation et Neuf
- Pose de face, entre tableaux

### REPLISSAGES





- Vitrages 24-26 et 32-34 mm

### ACCESSOIRES


- Paumelle à clamer

### ISOLATION

- Rupture thermique par barrettes polyamides renforcées de fibre de verre.

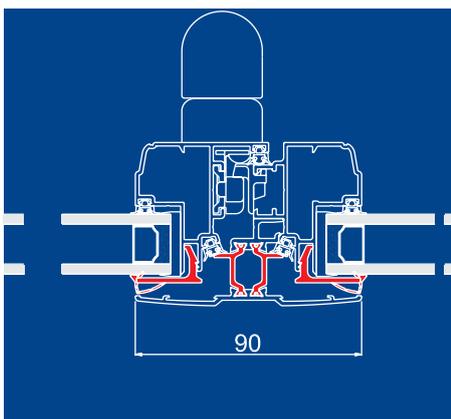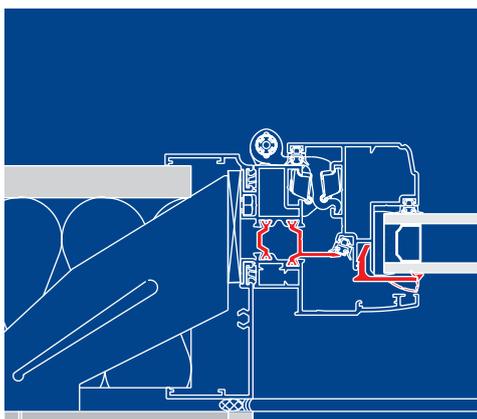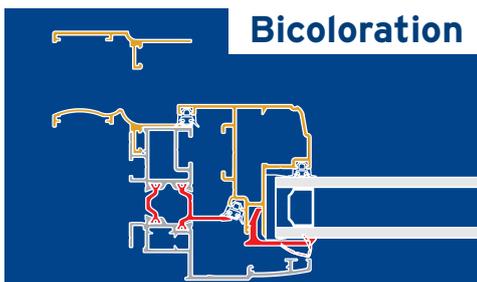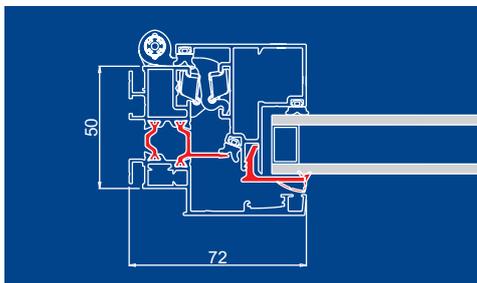


Le concept de "l'OUVRANT CACHE" permet d'obtenir une isolation thermique performante, une triple barrière de joints et l'augmentation du gain de luminosité, + 20%. D'une grande finesse des lignes, XS 50 répond à toutes les applications et fabrications quelques soient la conception.

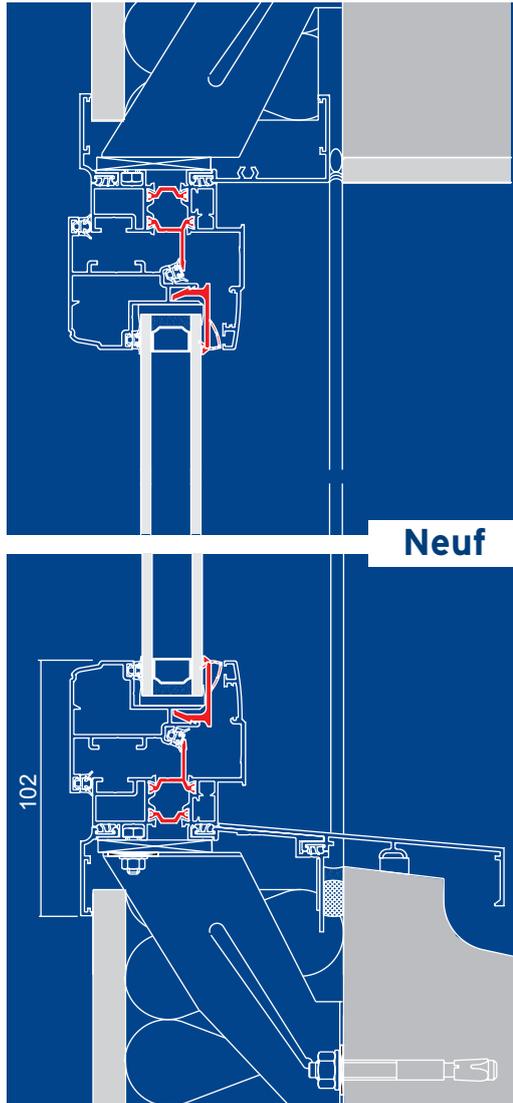


**Neuf**


**Applications : Fenêtres et Portes-Fenêtres**

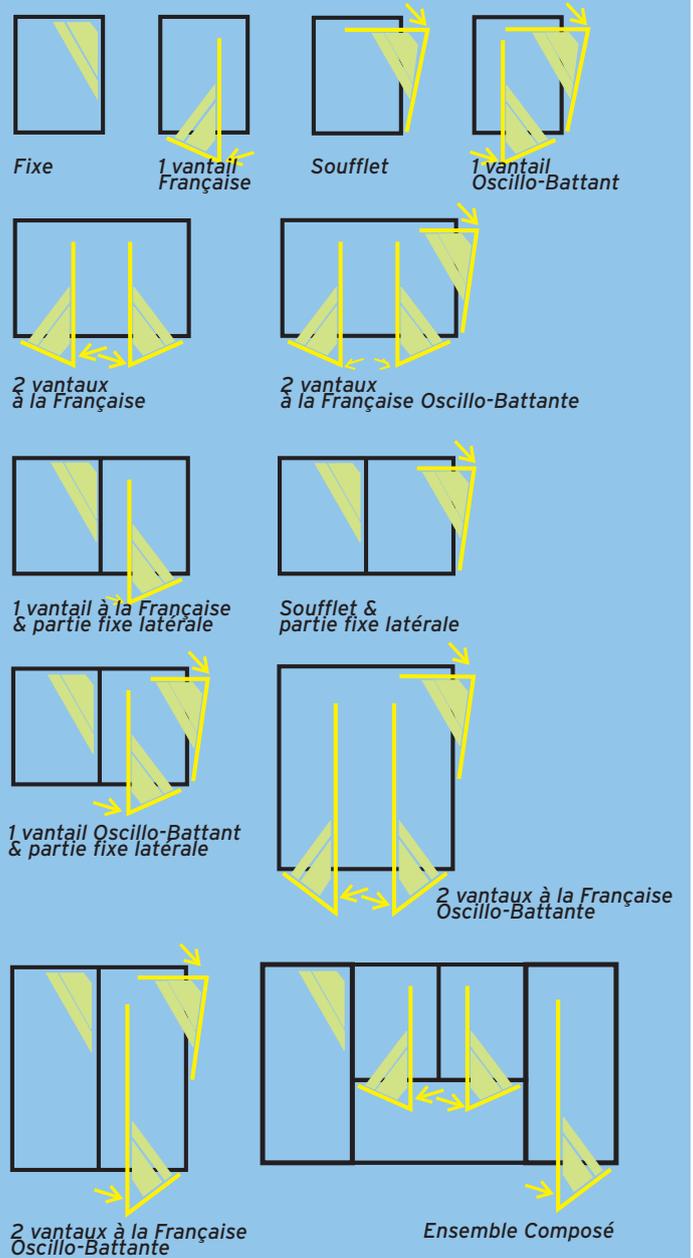

**Porte-Fenêtre  
Seuil 20 mm**

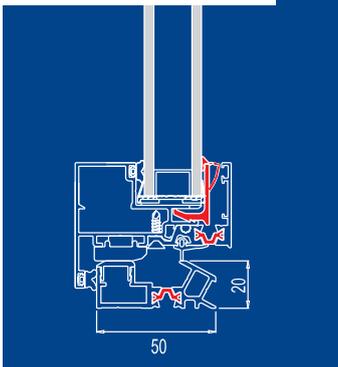

**Rénovation**

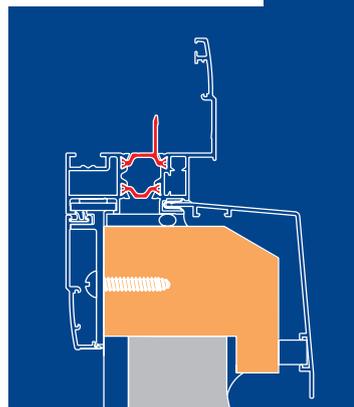

**Monobloc**



**Poignée centrée**

