

une fiabilité à l'épreuve du temps,
par un fabricant industriel à taille humaine.

Gamme **siLine**

et si...



Et si... on osait la couleur !

Une délicieuse palette de couleurs pour tous les goûts

PROSTYLE

Votre fenêtre ALU



OPTION RAL DIVERS (SUIVANT NUANCIER 841GL)

B = brillant (80%) S = satiné/mat (30%) G = fine structure ou granité



Et si... il n'y avait que le choix de la couleur à faire pour vos réalisations mono ou bicoloration... et rien de plus !

Votre revendeur

- Fenêtre PVC - Alu - Mixte
- Porte d'entrée / Portail
- Véranda / Porte de garage
- Volet roulant / Volet battant

www.simproduction.fr

CREDITS IMAGES: SIMP / ALUK / FOTOLIA.COM



- Haute isolation
- Sécurité
- Finesse
- Grande dimension

une fiabilité
à l'épreuve du temps





PROSTYLE

Votre fenêtre ALU



Le confort chez soi, en toute saison

Haute isolation

Les fenêtres PROSTYLE ont été imaginées pour contribuer à votre bien-être. Sa conception garantit une parfaite isolation thermique, permettant de maintenir une température idéale quelle que soit la saison ! La fenêtre PROSTYLE s'adapte aussi à vos exigences grâce à plusieurs barrières d'étanchéité, vous isolant parfaitement de l'air, des eaux résiduelles et des bruits extérieurs.

Sécurité

Chez soi en toute sécurité. Un système retardateur d'effraction avec poignée Sécustik®, et équipés de pièces de sécurité renforcées pour offrir une résistance accrue aux effractions (ferrage retardateur d'effraction).

Finesse

Grâce à la finesse de ses lignes, la fenêtre aluminium PROSTYLE saura embellir votre intérieur. Agréable au touché, déclinable sous plusieurs teintes, et son rendu haut-de-gamme fera de votre logement une invitation à la détente.

Grande dimension

L'aluminium offre d'excellentes performances mécaniques, permettant ainsi de réaliser des châssis de grandes tailles. Ainsi, avec de larges surfaces vitrées, vous ne regretterez pas vos menuiseries PROSTYLE, tant elles contribueront à illuminer votre intérieur de lumière naturelle !



Les fenêtres en profilés PROSTYLE atteignent un coefficient thermique atteignant jusqu'à $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. En neuf comme en rénovation, elles sont une véritable référence pour la mise en oeuvre dans les Bâtiments Basse Consommation (BBC).

PERFORMANCES	Ouvrant Visible	Ouvrant Caché
Thermique - U_w^*		
Double vitrage	1.3 $\text{W/m}^2\text{K}$	1.3 $\text{W/m}^2\text{K}$
Triple vitrage	1.1 $\text{W/m}^2\text{K}$	1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$
Sw	0.50	0.54
Tlw	0.60	0.64
Niveau d'étanchéité	A3 E8A VC3**	A4 E7B VC2
Affaiblissement acoustique - R_w (C; Ctr)	Jusqu'à 42 dB (-1 ; -4)	Jusqu'à 41 dB (-1 ; -4)

* Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm. ** Porte-fenêtre 2180x955 mm, seuil PMR.



Fenêtre coulissante et battante PROSTYLE

- Capot d'étanchéité renforcé (protection bords de mer)
- Poignées design
- Rails et roulettes inox

Remplissage thermique, phonique et retardateur d'effraction

Prise de vitrage :
24 à 60 mm (OV)
24 à 44 mm (OC)
DV standard 4/20/4


Système à rupture de pont thermique renforcé



Face vue aluminium réduite :
OV = 92 mm / OC = 71 mm


Ferrage symétrique ou invisible de série (ouverture 90°)

Sécurité renforcée :
- Poignée Sécustik®
- Fermeture multi-points (retardateur d'effraction)

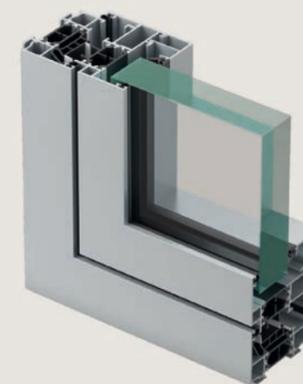

FENÊTRE OUVRANT VISIBLE (OV)

Grâce à sa grande polyvalence et ses lignes épurées, cette fenêtre habille parfaitement tous les types d'habitat.

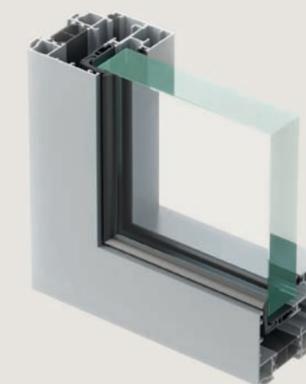

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ (OC)

Son ouvrant, invisible depuis l'extérieur, offre un minimalisme optimal en faveur de grandes surfaces vitrées.