

Motorisation Automatismes



TRANQUILITÉ

Il est possible de programmer un cycle aléatoire des volets roulants pouvant simuler une présence.

Easy Chronis RTS
Horloge commande générale ou individuelle. Elle permet de sélectionner à l'avance tous les mouvements des volets roulants à la semaine.

MOTORISATION


Les moteurs sont complètement intégrés et invisibles après installation avec la radiocommande. Vous pouvez personnaliser votre installation avec des commandes centralisées, individuelles et/ou sous groupe.

SPÉCIAL RÉNOVATION

Centralis UNO RTS
Permet de transformer une installation électrique classique en solution radiocommandée sans dégradation, ni câblage supplémentaire



EN OPTION

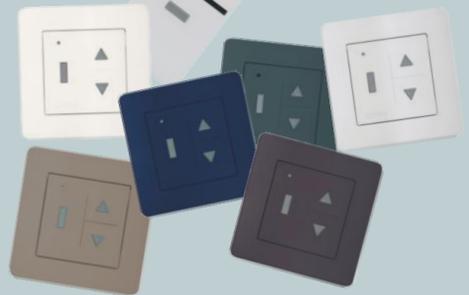

commande radio MURAL

LAMES

	ALU 42 ST / HD	ALU 55 ST / HD	ALU 77	EXTRUDÉE 44	PVC 44	PVC 56
VOLETS TRADITIONNELS	✓	✓		✓	✓	✓
VOLETS RÉNOVATION	✓			✓	✓	
PORTES DE GARAGE		✓	✓			

QUALITÉ

Tous nos volets sont essayés, testés et préréglés en usine

PERSONNALISATION / MISE EN COULEUR

EN STANDARD B42 / BP55 / BP77

			LAME ALU RENOTHERM				

PROFIL PVC L44 OU L56

SUR COMMANDE

OFFREZ-VOUS LA COULEUR !
Coffres, lames et coulisses* tous coloris RAL.
* sauf porte de garage

Cachet du Revendeur :

CONCEPTION / IMPRESSION AUTRECOM 0982 2774 34



et si...

...vous commandiez le confort ?



Volets Rénovation



VOLET SOLAIRE

Coffres Pan Coupé

Coffre pan coupé 45° aluminium laqué
Joues aluminium coloris standard
Lames aluminium 42 et 55 mm, extrudées 44 et lames PVC 44
Manœuvres manuelles, électriques et/ou radiocommandées

Coffres 1/4 de Rond

Volet complet imitation Chêne doré



Panorama

LE PREMIER VOLET ROULANT MULTIFONCTION

Renorol


Volet roulant décoratif équipé uniquement du coffre 1/4 de rond. Les lames en aluminium extrudé de 10 mm avec de grands ajours permettent les lumières tamisées et une bonne aération.



INNOVATION

Réno therm

La création d'une lame d'air isolante entre le volet et la fenêtre évite une forte déperdition de la chaleur par vos menuiseries extérieures.

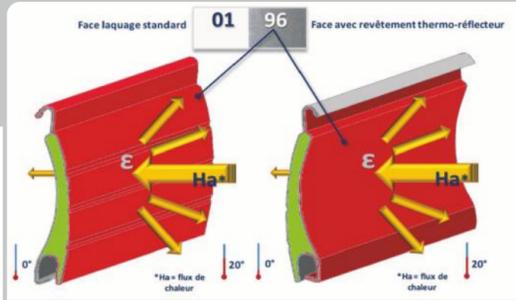


Volets Traditionnels

Pose traditionnelle ou à intégrer dans un coffre linteau existant
Lames aluminium double paroi de 55 ou 44
Manœuvres manuelles
Manœuvres électriques et/ou radiocommandées

Système DRAPEAUX

Le plus traditionnel et universel des montages. Il s'adapte à toutes les situations de pose. Le système drapeaux permet de multiples réglages. Ce système ne permet pas de réglage en usine.



Système RAPIDE

Le plus « rapide » des montages. Utilisé en neuf comme en rénovation. Ce système permet les réglages en usine. Des solutions toutes prêtes pour l'installation sur les vérandas. Le maintien du volet sur la coulisse est réalisé par clipsage.




SÉCURITÉ

Tous nos volets sont livrés d'origine. Avec verrous de sécurité anti-soulèvement excepté manœuvre par sangle et par cordon

Une nouvelle gamme de coffres tunel

Anticipation de la mise aux normes 2012. UC<0,6 pour répondre aux besoins du marché de demain.





Porte de Garage

Lames de 55mm / Coffre de 250
Lames de 77mm / Coffre de 300, 360 ou 400

Simplicité et Fiabilité!



Votre voiture n'aura jamais été aussi bien.

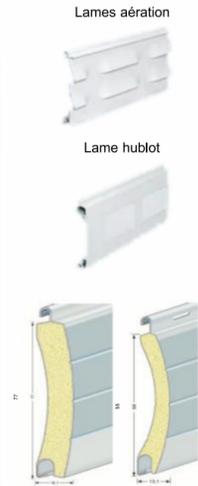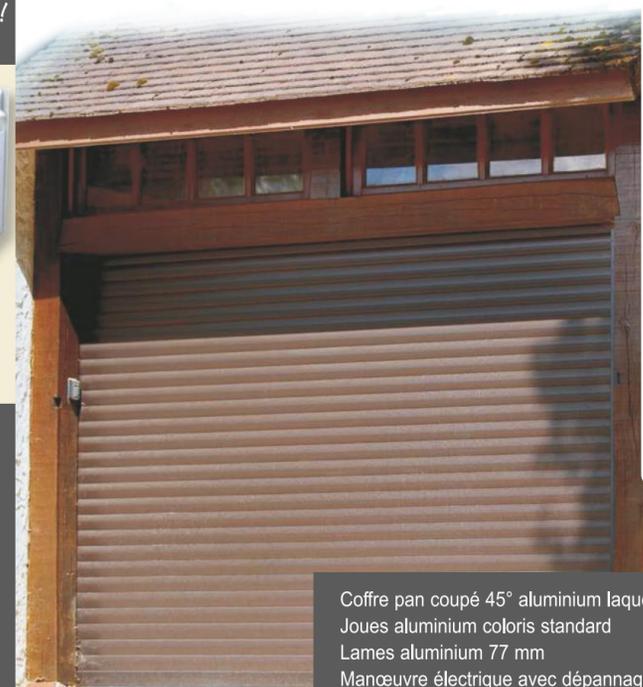

Coffre pan coupé 45° aluminium laqué
Joues aluminium coloris standard
Lames aluminium 77 mm
Manœuvre électrique avec dépannage manuel
Manœuvre électrique avec radiocommande et dépannage manuel



Parachute de sécurité




Roulette de guidage



Couronne excentrique à faible marquage



Barre palpeuse

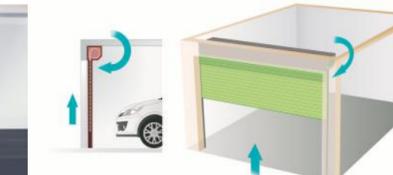

LAMES





Lame Aluminium double paroi
Hauteur de la lame 42 mm
Poids : 2,6 Kg/m²
Densité de la mousse : 90Kg/m³
Largeur Maxi : 3 ml



Lame Aluminium double paroi
Hauteur de la lame 55 mm
Poids : 4 Kg/m²
Densité de la mousse : 90Kg/m³
Largeur Maxi : 3,5 ml

COULISSES



TYPES DE MANOEUVRE

Cordon



Blanc 01

Sangle



Blanc 01 - Marron 02

Tringle oscillante



Alu - Blanc 01 -Ivoire 55
Gris 03 - Marron 02

LAMES




Lame Aluminium double paroi
Hauteur de la lame 42 mm
Poids : 2,6 Kg/m²
Densité de la mousse : 90Kg/m³
Largeur Maxi : 3 ml




Lame Aluminium double paroi
Hauteur de la lame 55 mm
Poids : 4 Kg/m²
Densité de la mousse : 90Kg/m³
Largeur Maxi : 3,5 ml

COULISSES



VERROU DE SÉCURITÉ



TYPES DE MANOEUVRE

Tringle oscillante



LONGUEURS DE TRINGLE DÉPLOYÉE :
1M10 - 1M30
1M40 - 1M50
1M70 - 2M10
2M30

RADIOCOMMANDES



Recepteur Axroll



Emetteur 2 canaux KEYTIS 2 RTS



Emetteur 4 canaux KEYTIS 4 RTS



Barrage de cellules



Bouton poussoir radio



Contacteur à clef



Feu clignotant



Digicode Radio

PRODUIT RÉPONDANT À LA NOUVELLE NORME EN13241-1